


金属成型—产品线

冷成形油



- ☑ 不含氯, 苯酚等有害物质
- ☑ 高极压性, 极低的泡沫
- ☑ 模具和工件不容易出现拉毛
- ☑ 获得很高的模具寿命

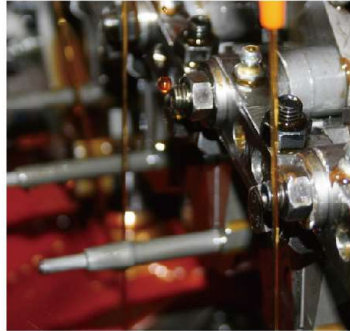

常用型号	粘度40°C	应用
Dionol ST V 1955	68	多用途冷镦油, 多工位冷挤压低碳钢, 合金钢, 铜铝合金
Dionol ST V 1112	100	多用途冷镦油, 多工位冷挤压低碳钢, 合金钢, 铜铝合金
Dionol ST V 1162	150	多用途冷镦油, 多工位冷挤压低碳钢, 合金钢, 铜铝合金
Dionol ST V 1724	93	冷镦油, 用于碳钢紧固件和异形件的冷成形
Dionol ST V 1260	112	冷镦油/温镦油, 用于不锈钢, 钛镍合金的多工位成型挤压。温镦时的温度最高650度左右
Dionol ST V 1605-8	96	冷镦油/温镦油, 用于不锈钢, 钛镍合金的多工位成型挤压。温镦时的温度最高可达650度左右

精密冲压油

- ☑ 不含氯, 苯酚等有害物质
- ☑ 具有快、慢挥发速度可选
- ☑ 闪点高, 挥发后无残留
- ☑ 上胶或贴标等后续工艺无需清洗

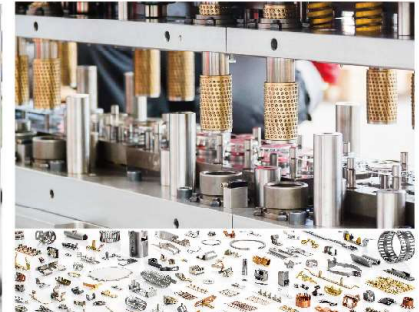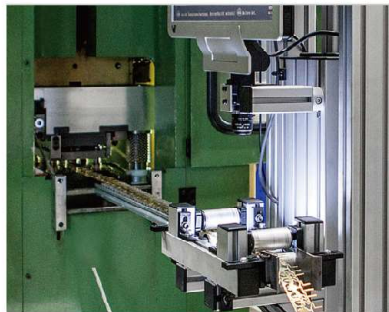

常用型号	粘度40°C	应用
Dionol GT 641-1	1.6	铝板、铜板及薄钢板连接件的冲压, 快挥发
Dionol GT 641-27	2.3	铝棒折弯成型或铝材铜材的冲压, 慢挥发
Dionol GT 641-30	2.1	铝板或铜板零件的成形拉伸, 如, 铝制屏蔽罩等, 慢挥发
Dionol H 351-4i	4.6	铝、铜、碳钢的连接件精密冲压
Putrol NW V 1182-5	22	不锈钢板、碳钢板材的精密冲压
Putrol NW V 1403	35	碳钢、铜合金、铝合金等有色金属的冲压和拉伸

*上述部分产品经过了如下机器制造商的认证及推荐:

